



产品认证证书

中国节能认证

证书编号: CQC22701357719

发证日期: 2022 年 09 月 08 日

有效期至: 2025 年 08 月 04 日

委托人名称 上海威派格智慧水务股份有限公司
及注册地址 上海市嘉定区恒定路 1 号
品牌 沃德富

制造商名称 沃德富泵业(无锡)有限公司
及注册地址 无锡市新吴区鸿运路 178 号

生产企业名称 沃德富泵业(无锡)有限公司
及生产地址 无锡市新吴区鸿运路 178 号

产品名称和系列、规格、型号 立式多级离心泵
见附件

产品标准和技术要求 GB 19762-2007

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC31-432212-2009 认证规则的要求, 特此发证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

中国节能认证

证书编号 CQC22701357719

第 1 页 共 12 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

序号	泵型号	流 量 (m ³ /h)	扬程 (m)	比转速	电机功率 (kW)	临界汽蚀 余量 (m)	泵效率 (%)	节能评价 值 (%)
1	WDL5-2	5	9	127	0.37	2	58.4	57.4
2	WDL5-3	5	14	127	0.55	2	58.5	57.4
3	WDL5-4	5	19	127	0.55	2	59.4	57.4
4	WDL5-5	5	25	127	0.75	2	62.4	57.4
5	WDL5-6	5	31	127	1.1	2	62.4	57.4
6	WDL5-7	5	36	127	1.1	2	62.4	57.4
7	WDL5-8	5	41	127	1.1	2	62.4	57.4
8	WDL5-9	5	48	127	1.5	2	62.4	57.4
9	WDL5-10	5	54	127	1.5	2	62.4	57.4
10	WDL5-11	5	60	127	2.2	2	62.4	57.4
11	WDL5-12	5	66	127	2.2	2	63.5	57.4
12	WDL5-13	5	71	127	2.2	2	63.5	57.4
13	WDL5-14	5	76	127	2.2	2	63.5	57.4
14	WDL5-15	5	82	127	2.2	2	64.3	57.4
15	WDL5-16	5	87	127	2.2	2	64.3	57.4
16	WDL5-18	5	100	127	3	2	64.3	57.4
17	WDL5-20	5	111	127	3	2	64.5	57.4
18	WDL5-22	5	124	127	4	2	64.5	57.4
19	WDL5-24	5	135	127	4	2	64.5	57.4
20	WDL5-26	5	146	127	4	2	66.4	57.4
21	WDL5-29	5	162	127	4	2	66.4	57.4
22	WDL5-32	5	181	127	5.5	2	66.4	57.4
23	WDL5-36	5	203	127	5.5	2	66.4	57.4
24	WDLS5-2	5	9	127	0.37	2	58.4	57.4
25	WDLS5-3	5	14	127	0.55	2	58.5	57.4
26	WDLS5-4	5	19	127	0.55	2	59.4	57.4
27	WDLS5-5	5	25	127	0.75	2	62.4	57.4
28	WDLS5-6	5	31	127	1.1	2	62.4	57.4



中国质量认证中心



产品认证证书

中国节能认证

证书编号 CQC22701357719

第 2 页 共 12 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

序号	泵型号	流 量 (m ³ /h)	扬程 (m)	比转速	电机功率 (kW)	临界汽蚀 余量 (m)	泵效率 (%)	节能评价 值 (%)
29	WDLS5-7	5	36	127	1.1	2	62.4	57.4
30	WDLS5-8	5	41	127	1.1	2	62.4	57.4
31	WDLS5-9	5	48	127	1.5	2	62.4	57.4
32	WDLS5-10	5	54	127	1.5	2	62.4	57.4
33	WDLS5-11	5	60	127	2.2	2	62.4	57.4
34	WDLS5-12	5	66	127	2.2	2	63.5	57.4
35	WDLS5-13	5	71	127	2.2	2	63.5	57.4
36	WDLS5-14	5	76	127	2.2	2	63.5	57.4
37	WDLS5-15	5	82	127	2.2	2	64.3	57.4
38	WDLS5-16	5	87	127	2.2	2	64.3	57.4
39	WDLS5-18	5	100	127	3	2	64.3	57.4
40	WDLS5-20	5	111	127	3	2	64.5	57.4
41	WDLS5-22	5	124	127	4	2	64.5	57.4
42	WDLS5-24	5	135	127	4	2	64.5	57.4
43	WDLS5-26	5	146	127	4	2	66.4	57.4
44	WDLS5-29	5	162	127	4	2	66.4	57.4
45	WDLS5-32	5	181	127	5.5	2	66.4	57.4
46	WDLS5-36	5	203	127	5.5	2	66.4	57.4
47	WDL10-1	10	6	128	0.37	2	65.2	61.4
48	WDL10-2	10	14	128	0.75	2	65.2	61.4
49	WDL10-3	10	21	128	1.1	2	65.2	61.4
50	WDL10-4	10	29	128	1.5	2	67.5	61.4
51	WDL10-5	10	36	128	2.2	2	68.5	61.4
52	WDL10-6	10	42	128	2.2	2	68.5	61.4
53	WDL10-7	10	57	128	3	2	68.5	61.4
54	WDL10-8	10	64	128	3	2	68.5	61.4
55	WDL10-9	10	72	128	3	2	68.5	61.4
56	WDL10-10	10	81	128	4	2	68.5	61.4



中国质量认证中心



产品认证证书

中国节能认证

证书编号 CQC22701357719

第 3 页 共 12 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

序号	泵型号	流 量 (m ³ /h)	扬程 (m)	比转速	电机功率 (kW)	临界汽蚀 余量 (m)	泵效率 (%)	节能评价 值 (%)
57	WDL10-12	10	96	128	4	2	68.5	61.4
58	WDL10-14	10	114	128	5.5	2	68.5	61.4
59	WDL10-16	10	129	128	5.5	2	68.5	61.4
60	WDL10-18	10	149	128	7.5	2	69.4	61.4
61	WDL10-20	10	165	128	7.5	2	70.1	61.4
62	WDL10-22	10	180	128	7.5	2	70.1	61.4
63	WDLS10-1	10	6	128	0.37	2	65.2	61.4
64	WDLS10-2	10	14	128	0.75	2	65.2	61.4
65	WDLS10-3	10	21	128	1.1	2	65.2	61.4
66	WDLS10-4	10	29	128	1.5	2	67.5	61.4
67	WDLS10-5	10	36	128	2.2	2	68.5	61.4
68	WDLS10-6	10	42	128	2.2	2	68.5	61.4
69	WDLS10-7	10	57	128	3	2	68.5	61.4
70	WDLS10-8	10	64	128	3	2	68.5	61.4
71	WDLS10-9	10	72	128	3	2	68.5	61.4
72	WDLS10-10	10	81	128	4	2	68.5	61.4
73	WDLS10-12	10	96	128	4	2	68.5	61.4
74	WDLS10-14	10	114	128	5.5	2	68.5	61.4
75	WDLS10-16	10	129	128	5.5	2	68.5	61.4
76	WDLS10-18	10	149	128	7.5	2	69.4	61.4
77	WDLS10-20	10	165	128	7.5	2	70.0	61.4
78	WDLS10-22	10	180	128	7.5	2	70.0	61.4
79	WDL15-1	16	10	123	1.1	2	70.0	63.9
80	WDL15-2	16	21	123	2.2	2	70.0	63.9
81	WDL15-3	16	34	123	3	2	70.0	63.9
82	WDL15-4	16	46	123	4	2	70.0	63.9
83	WDL15-5	16	57	123	4	2	70.0	63.9
84	WDL15-6	16	69	123	5.5	2	70.0	63.9



中国质量认证中心



产品认证证书

中国节能认证

证书编号 CQC22701357719

第 4 页 共 12 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

序号	泵型号	流 量 (m ³ /h)	扬程 (m)	比转速	电机功率 (kW)	临界汽蚀 余量 (m)	泵效率 (%)	节能评价 值 (%)
85	WDL15-7	16	80	123	5.5	2	72.5	63.9
86	WDL15-8	16	93	123	7.5	2	72.8	63.9
87	WDL15-9	16	104	123	7.5	2	72.8	63.9
88	WDL15-10	16	118	123	11	2	72.5	63.9
89	WDL15-12	16	140	123	11	2	72.5	63.9
90	WDL15-14	16	162	123	11	2	72.5	63.9
91	WDL15-17	16	199	123	15	2	72.3	63.9
92	WDLS15-1	16	10	123	1.1	2	70.1	63.9
93	WDLS15-2	16	21	123	2.2	2	70.1	63.9
94	WDLS15-3	16	34	123	3	2	70.1	63.9
95	WDLS15-4	16	46	123	4	2	70.1	63.9
96	WDLS15-5	16	57	123	4	2	70.1	63.9
97	WDLS15-6	16	69	123	5.5	2	70.1	63.9
98	WDLS15-7	16	80	123	5.5	2	72.5	63.9
99	WDLS15-8	16	93	123	7.5	2	72.8	63.9
100	WDLS15-9	16	104	123	7.5	2	72.8	63.9
101	WDLS15-10	16	118	123	11	2	72.5	63.9
102	WDLS15-12	16	140	123	11	2	72.5	63.9
103	WDLS15-14	16	162	123	11	2	72.5	63.9
104	WDLS15-17	16	199	123	15	2	72.3	63.9
105	WDL20-1	20	9	136	1.1	2	69.5	65.5
106	WDL20-2	20	20	136	2.2	2	69.5	65.5
107	WDL20-3	20	35	136	4	2	70.5	65.5
108	WDL20-4	20	48	136	5.5	2	71.5	65.5
109	WDL20-5	20	59	136	5.5	2	71.5	65.5
110	WDL20-6	20	72	136	7.5	2	71.5	65.5
111	WDL20-7	20	84	136	7.5	2	73.5	65.5
112	WDL20-8	20	98	136	11	2	73.5	65.5



中国质量认证中心



产品认证证书

中国节能认证

证书编号 CQC22701357719

第 5 页 共 12 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

序号	泵型号	流 量 (m ³ /h)	扬程 (m)	比转速	电机功率 (kW)	临界汽蚀 余量 (m)	泵效率 (%)	节能评价 值 (%)
113	WDL20-10	20	122	136	11	2	73.6	65.5
114	WDL20-12	20	147	136	15	2	73.6	65.5
115	WDL20-14	20	171	136	15	2	74.5	65.5
116	WDL20-17	20	209	136	18.5	2	74.8	65.5
117	WDLS20-1	20	9	136	1.1	2	69.5	65.5
118	WDLS20-2	20	20	136	2.2	2	69.5	65.5
119	WDLS20-3	20	35	136	4	2	70.5	65.5
120	WDLS20-4	20	48	136	5.5	2	71.5	65.5
121	WDLS20-5	20	59	136	5.5	2	71.5	65.5
122	WDLS20-6	20	72	136	7.5	2	71.5	65.5
123	WDLS20-7	20	84	136	7.5	2	73.5	65.5
124	WDLS20-8	20	98	136	11	2	73.5	65.5
125	WDLS20-10	20	122	136	11	2	73.6	65.5
126	WDLS20-12	20	147	136	15	2	73.6	65.5
127	WDLS20-14	20	171	136	15	2	74.5	65.5
128	WDLS20-17	20	209	136	18.5	2	74.8	65.5
129	WDL32-1-1	32	9	144	1.5	2	71.3	68
130	WDL32-1	32	13	144	2.2	2	71.5	68
131	WDL32-2-2	32	20	144	3	2	71.5	68
132	WDL32-2	32	27	144	4	2	72.5	68
133	WDL32-3-2	32	35	144	5.5	2	73.5	68
134	WDL32-3	32	41	144	5.5	2	75.6	68
135	WDL32-4-2	32	49	144	7.5	2	74.5	68
136	WDL32-4	32	55	144	7.5	2	76.3	68
137	WDL32-5-2	32	65	144	11	2	74.6	68
138	WDL32-5	32	72	144	11	2	76.5	68
139	WDL32-6-2	32	79	144	11	2	74.5	68
140	WDL32-6	32	85	144	11	2	76	68



中国质量认证中心



产品认证证书

中国节能认证

证书编号 CQC22701357719

第 6 页 共 12 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

序号	泵型号	流 量 (m ³ /h)	扬程 (m)	比转速	电机功率 (kW)	临界汽蚀 余量 (m)	泵效率 (%)	节能评价 值 (%)
141	WDL32-7-2	32	94	144	15	2	74.6	68
142	WDL32-7	32	101	144	15	2	74.6	68
143	WDL32-8-2	32	108	144	15	2	74.1	68
144	WDL32-8	32	115	144	15	2	75.3	68
145	WDL32-9-2	32	125	144	18.5	2	74.3	68
146	WDL32-9	32	131	144	18.5	2	75.5	68
147	WDL32-10-2	32	138	144	18.5	2	73.6	68
148	WDL32-10	32	145	144	18.5	2	75	68
149	WDL32-11-2	32	154	144	22	2	73.6	68
150	WDL32-11	32	161	144	22	2	75.6	68
151	WDL32-12-2	32	168	144	22	2	73.3	68
152	WDL32-12	32	176	144	22	2	75.5	68
153	WDL32-13-2	32	187	144	30	2	73.5	68
154	WDL32-13	32	194	144	30	2	76	68
155	WDL32-14-2	32	201	144	30	2	73.5	68
156	WDL32-14	32	207	144	30	2	76.5	68
157	WDLS32-1-1	32	9	144	1.5	2	71.3	68
158	WDLS32-1	32	13	144	2.2	2	71.5	68
159	WDLS32-2-2	32	20	144	3	2	71.5	68
160	WDLS32-2	32	27	144	4	2	72.5	68
161	WDLS32-3-2	32	35	144	5.5	2	73.5	68
162	WDLS32-3	32	41	144	5.5	2	75.6	68
163	WDLS32-4-2	32	49	144	7.5	2	74.5	68
164	WDLS32-4	32	55	144	7.5	2	76.3	68
165	WDLS32-5-2	32	65	144	11	2	74.6	68
166	WDLS32-5	32	72	144	11	2	76.5	68
167	WDLS32-6-2	32	79	144	11	2	74.5	68
168	WDLS32-6	32	85	144	11	2	76	68



中国质量认证中心



产品认证证书

中国节能认证

证书编号 CQC22701357719

第 7 页 共 12 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

序号	泵型号	流 量 (m ³ /h)	扬程 (m)	比转速	电机功率 (kW)	临界汽蚀 余量 (m)	泵效率 (%)	节能评价 值 (%)
169	WDLS32-7-2	32	94	144	15	2	74.6	68
170	WDLS32-7	32	101	144	15	2	74.6	68
171	WDLS32-8-2	32	108	144	15	2	74.1	68
172	WDLS32-8	32	115	144	15	2	75.3	68
173	WDLS32-9-2	32	125	144	18.5	2	74.3	68
174	WDLS32-9	32	131	144	18.5	2	75.5	68
175	WDLS32-10-2	32	138	144	18.5	2	73.6	68
176	WDLS32-10	32	145	144	18.5	2	75	68
177	WDLS32-11-2	32	154	144	22	2	73.6	68
178	WDLS32-11	32	161	144	22	2	75.6	68
179	WDLS32-12-2	32	168	144	22	2	73.3	68
180	WDLS32-12	32	176	144	22	2	75.5	68
181	WDLS32-13-2	32	187	144	30	2	73.5	68
182	WDLS32-13	32	194	144	30	2	76	68
183	WDLS32-14-2	32	201	144	30	2	73.5	68
184	WDLS32-14	32	207	144	30	2	76.5	68
185	WDL45-1-1	45	15	129	3	2.4	70.5	70.3
186	WDL45-1	45	19	129	4	2.4	73.3	70.3
187	WDL45-2-2	45	30	129	5.5	2.4	74.2	70.3
188	WDL45-2	45	38	129	7.5	2.4	75.5	70.3
189	WDL45-3-2	45	51	129	11	2.4	74.3	70.3
190	WDL45-3	45	59	129	11	2.4	75.5	70.3
191	WDL45-4-2	45	72	129	15	2.4	76.1	70.3
192	WDL45-4	45	79	129	15	2.4	78.2	70.3
193	WDL45-5-2	45	92	129	18.5	2.4	76.5	70.3
194	WDL45-5	45	100	129	18.5	2.4	77.2	70.3
195	WDL45-6-2	45	113	129	22	2.4	76.3	70.3
196	WDL45-6	45	121	129	22	2.4	77.3	70.3



中国质量认证中心



产品认证证书

中国节能认证

证书编号 CQC22701357719

第 8 页 共 12 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

序号	泵型号	流 量 (m ³ /h)	扬程 (m)	比转速	电机功率 (kW)	临界汽蚀 余量 (m)	泵效率 (%)	节能评价 值 (%)
197	WDL45-7-2	45	136	129	30	2.4	76.6	70.3
198	WDL45-7	45	144	129	30	2.4	77.5	70.3
199	WDL45-8-2	45	156	129	30	2.4	75.1	70.3
200	WDL45-8	45	164	129	30	2.4	78.1	70.3
201	WDL45-9-2	45	175	129	30	2.4	75.2	70.3
202	WDL45-9	45	185	129	37	2.4	80.1	70.3
203	WDL45-10-2	45	197	129	37	2.4	76.6	70.3
204	WDL45-10	45	205	129	37	2.4	78.4	70.3
205	WDL45-11-2	45	221	129	45	2.4	76.6	70.3
206	WDL45-11	45	229	129	45	2.4	78.3	70.3
207	WDL45-12-2	45	242	129	45	2.4	77.2	70.3
208	WDL45-12	45	250	129	45	2.4	78.2	70.3
209	WDL45-13-2	45	263	129	45	2.4	78.3	70.3
210	WDLS45-1-1	45	15	129	3	2.4	70.5	70.3
211	WDLS45-1	45	19	129	4	2.4	73.3	70.3
212	WDLS45-2-2	45	30	129	5.5	2.4	74.2	70.3
213	WDLS45-2	45	38	129	7.5	2.4	75.5	70.3
214	WDLS45-3-2	45	51	129	11	2.4	74.3	70.3
215	WDLS45-3	45	59	129	11	2.4	75.5	70.3
216	WDLS45-4-2	45	72	129	15	2.4	76.1	70.3
217	WDLS45-4	45	79	129	15	2.4	78.2	70.3
218	WDLS45-5-2	45	92	129	18.5	2.4	76.5	70.3
219	WDLS45-5	45	100	129	18.5	2.4	77.2	70.3
220	WDLS45-6-2	45	113	129	22	2.4	76.3	70.3
221	WDLS45-6	45	121	129	22	2.4	77.3	70.3
222	WDLS45-7-2	45	136	129	30	2.4	76.6	70.3
223	WDLS45-7	45	144	129	30	2.4	77.5	70.3
224	WDLS45-8-2	45	156	129	30	2.4	75.1	70.3



中国质量认证中心



产品认证证书

中国节能认证

证书编号 CQC22701357719

第 9 页 共 12 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

序号	泵型号	流 量 (m ³ /h)	扬程 (m)	比转速	电机功率 (kW)	临界汽蚀 余量 (m)	泵效率 (%)	节能评价 值 (%)
225	WDLS45-8	45	164	129	30	2.4	78.1	70.3
226	WDLS45-9-2	45	175	129	30	2.4	75.2	70.3
227	WDLS45-9	45	185	129	37	2.4	80.1	70.3
228	WDLS45-10-2	45	197	129	37	2.4	76.6	70.3
229	WDLS45-10	45	205	129	37	2.4	78.4	70.3
230	WDLS45-11-2	45	221	129	45	2.4	76.6	70.3
231	WDLS45-11	45	229	129	45	2.4	78.3	70.3
232	WDLS45-12-2	45	242	129	45	2.4	77.2	70.3
233	WDLS45-12	45	250	129	45	2.4	78.2	70.3
234	WDLS45-13-2	45	263	129	45	2.4	78.3	70.3
235	WDL64-1-1	64	14	143	4	3	77.2	72.5
236	WDL64-1	64	21	143	5.5	3	78.1	72.5
237	WDL64-2-2	64	29	143	7.5	3	75.6	72.5
238	WDL64-2-1	64	37	143	11	3	77.3	72.5
239	WDL64-2	64	44	143	11	3	78.1	72.5
240	WDL64-3-2	64	52	143	15	3	75.5	72.5
241	WDL64-3-1	64	59	143	15	3	77.5	72.5
242	WDL64-3	64	68	143	18.5	3	78.5	72.5
243	WDL64-4-2	64	75	143	18.5	3	75.3	72.5
244	WDL64-4-1	64	83	143	22	3	77.6	72.5
245	WDL64-4	64	91	143	22	3	79.3	72.5
246	WDL64-5-2	64	101	143	30	3	75.8	72.5
247	WDL64-5-1	64	108	143	30	3	77.6	72.5
248	WDL64-5	64	116	143	30	3	79.2	72.5
249	WDL64-6-2	64	124	143	30	3	78.6	72.5
250	WDL64-6-1	64	132	143	37	3	79.5	72.5
251	WDL64-6	64	139	143	37	3	80.1	72.5
252	WDL64-7-2	64	148	143	37	3	79.3	72.5



中国质量认证中心



产品认证证书

中国节能认证

证书编号 CQC22701357719

第 10 页 共 12 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

序号	泵型号	流 量 (m ³ /h)	扬程 (m)	比转速	电机功率 (kW)	临界汽蚀 余量 (m)	泵效率 (%)	节能评价 值 (%)
253	WDL64-7-1	64	155	143	37	3	79.5	72.5
254	WDL64-7	64	165	143	45	3	80.3	72.5
255	WDL64-8-2	64	174	143	45	3	79.6	72.5
256	WDL64-8-1	64	181	143	45	3	81.1	72.5
257	WDLS64-1-1	64	14	143	4	3	77.2	72.5
258	WDLS64-1	64	21	143	5.5	3	78.1	72.5
259	WDLS64-2-2	64	29	143	7.5	3	75.6	72.5
260	WDLS64-2-1	64	37	143	11	3	77.3	72.5
261	WDLS64-2	64	44	143	11	3	78.1	72.5
262	WDLS64-3-2	64	52	143	15	3	75.5	72.5
263	WDLS64-3-1	64	59	143	15	3	77.5	72.5
264	WDLS64-3	64	68	143	18.5	3	78.5	72.5
265	WDLS64-4-2	64	75	143	18.5	3	75.3	72.5
266	WDLS64-4-1	64	83	143	22	3	77.6	72.5
267	WDLS64-4	64	91	143	22	3	79.3	72.5
268	WDLS64-5-2	64	101	143	30	3	75.8	72.5
269	WDLS64-5-1	64	108	143	30	3	77.6	72.5
270	WDLS64-5	64	116	143	30	3	79.2	72.5
271	WDLS64-6-2	64	124	143	30	3	78.6	72.5
272	WDLS64-6-1	64	132	143	37	3	79.5	72.5
273	WDLS64-6	64	139	143	37	3	80.1	72.5
274	WDLS64-7-2	64	148	143	37	3	79.3	72.5
275	WDLS64-7-1	64	155	143	37	3	79.5	72.5
276	WDLS64-7	64	165	143	45	3	80.3	72.5
277	WDLS64-8-2	64	174	143	45	3	79.6	72.5
278	WDLS64-8-1	64	181	143	45	3	81.1	72.5
279	WDL90-1-1	90	13	176	5.5	4	75.2	74.3



中国质量认证中心



产品认证证书

中国节能认证

证书编号 CQC22701357719

第 11 页 共 12 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

序号	泵型号	流 量 (m ³ /h)	扬程 (m)	比转速	电机功率 (kW)	临界汽蚀 余量 (m)	泵效率 (%)	节能评价 值 (%)
280	WDL90-1	90	20	176	7.5	4	76.3	74.3
281	WDL90-2-2	90	29	176	11	4	75.2	74.3
282	WDL90-2	90	42	176	15	4	75.5	74.3
283	WDL90-3-2	90	51	176	18	4	75.3	74.3
284	WDL90-3	90	65	176	22	4	79.1	74.3
285	WDL90-4-2	90	76	176	30	4	75.2	74.3
286	WDL90-4	90	88	176	30	4	78.8	74.3
287	WDL90-5-2	90	98	176	37	4	75.1	74.3
288	WDL90-5	90	111	176	37	4	80.6	74.3
289	WDL90-6-2	90	123	176	45	4	76.2	74.3
290	WDL90-6	90	136	176	45	4	80.6	74.3
291	WDLS90-1-1	90	13	176	5.5	4	75.2	74.3
292	WDLS90-1	90	20	176	7.5	4	76.3	74.3
293	WDLS90-2-2	90	29	176	11	4	75.2	74.3
294	WDLS90-2	90	42	176	15	4	75.5	74.3
295	WDLS90-3-2	90	51	176	18	4	75.3	74.3
296	WDLS90-3	90	65	176	22	4	79.1	74.3
297	WDLS90-4-2	90	76	176	30	4	75.2	74.3
298	WDLS90-4	90	88	176	30	4	78.8	74.3
299	WDLS90-5-2	90	98	176	37	4	75.1	74.3
300	WDLS90-5	90	111	176	37	4	80.6	74.3
301	WDLS90-6-2	90	123	176	45	4	76.2	74.3



中国质量认证中心



产品认证证书

中国节能认证


证书编号 CQC22701357719

第 12 页 共 12 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

序号	泵型号	流 量 (m ³ /h)	扬程 (m)	比转速	电机功率 (kW)	临界汽蚀 余量 (m)	泵效率 (%)	节能评价 值 (%)
302	WDLS90-6	90	136	176	45	4	80.6	74.3

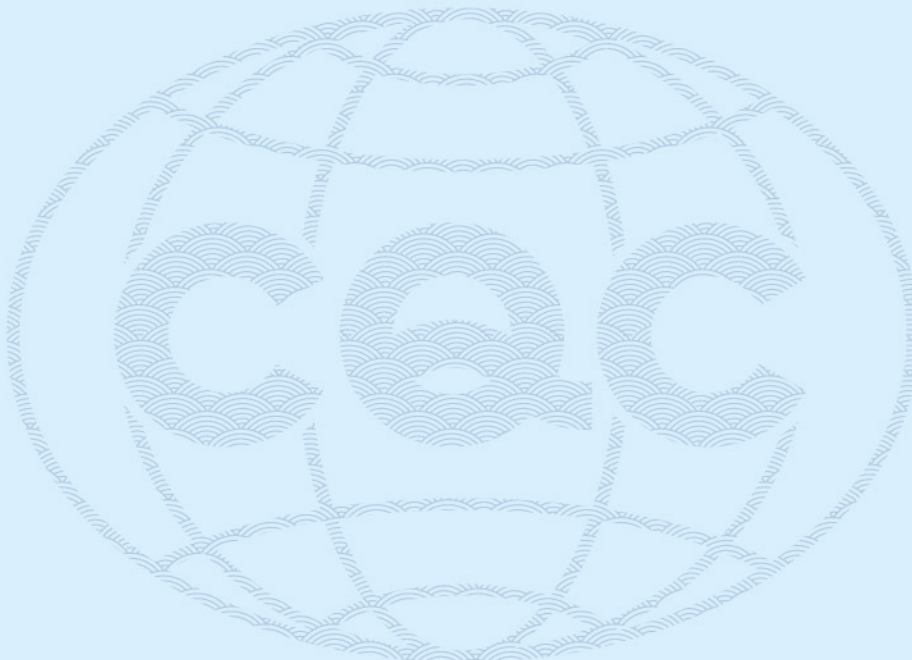

中国质量认证中心